薄層アスファルト舗装（維持工法用） 製品

SRコート

環境 安全 高耐久 景観 スポーツ 経済性 機械 補修

施工性に優れた加熱アスファルト混合物の薄層施工により、経済的に路面性状を回復します。

概要

特殊添加剤（当社名：SR バインダ）を添加して薄層施工における温度低下時の作業性を維持できる薄層用加熱アスファルト混合物です。

特長

▶ 特殊添加剤の働きにより、冬期においても薄層（15～25mm）で施工できます。
▶ 既設舗装面と一体となり、優れた供用性状を示します。
▶ すべり抵抗性および耐摩耗性に優れています。
▶ 予防的維持工法に適しています。
▶ 小規模な施工に適しています。

適用場所

▶ アスファルト舗装やコンクリート舗装の路面が粗面化している道路
▶ 路面が摩耗し、すべりやすくなっている道路
▷ 歩道、簡易舗装

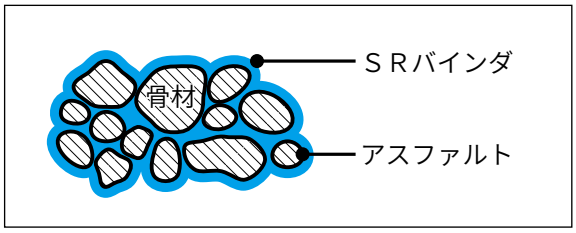

概念図（転圧前）

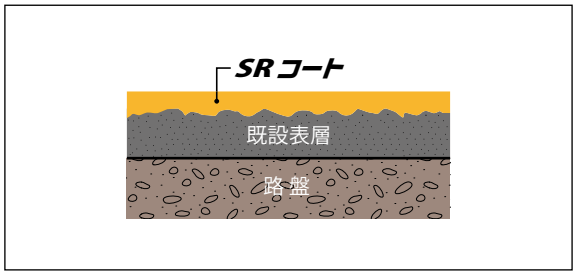

標準断面図