

ドレーンマスチック

遮水機能と排水機能を合わせ持つ多機能なアスファルト混合物です。

概要


1層（仕上り厚さ4～5cm）の中で、表面はポーラスアスファルト混合物（当社名：ドレーンミックス、p.23）と同等のきめ深さ（隙間が多い）を持ち、内部は碎石マスチックアスファルト：SMA（当社名：スーパーマスチック、p.32）と同等な水密性（隙間が少ない）を持ったアスファルト舗装です。

特長

- ▶ 水はねやスモーキング現象が通常の舗装と比較して抑制され、車両走行時の安全性、および視認性が向上します。
- ▶ ドレーンミックスおよびスーパーマスチックと同様に耐流動性に優れています。
- ▶ 滞水によるアスファルト被膜のはく離や凍結融解作用による損傷が抑制されます。

適用場所

- ▶ 幹線道路
- ▶ 高速道路

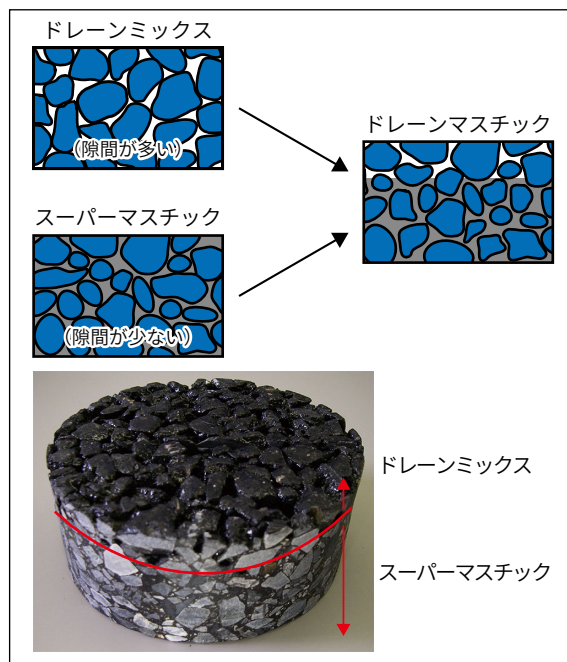

概念図