

溶融スラグを舗装用骨材の一部に使用して、他産業再生資材の有効利用に貢献します。

■ 概要


ゴミ焼却灰を溶融した溶融スラグをアスファルト混合物の骨材の一部として有効に活用した舗装です。

■ 特長

- ▶ 資源の有効活用が可能です。
- ▶ 最終処分地の延命が可能です。
- ▶ 天然資源（砂）の枯渇化の抑制に寄与します。
- ▶ 溶融スラグの処分に係わる費用を軽減できます。

■ 適用場所

- ▶ 車道、駐車場
- ▷ 歩道
- ▷ 当社の規定する品質基準を満足できる材料が安定して供給可能な地域

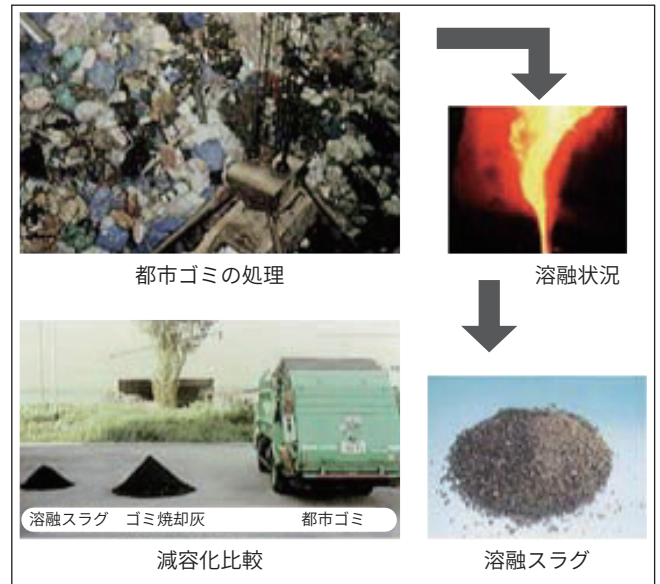

ごみ減容化の概念図