

流動抵抗性・耐油性に優れるアスファルト混合物

ベアミックス

BEAR MIX



概要

ポリマー改質アスファルトに特殊改質材を添加して製造する特殊改質アスファルト混合物です。

特殊改質材の効果により、従来のポリマー改質アスファルト混合物より流動抵抗性や油に対する抵抗性に優れ、半たわみ性舗装と同等の性能を有します。施工は通常のアスファルト舗装と同様の機械編成で可能です。



特長

- 耐久性が高い
- 耐油性が高い
- 特別な機械が不要



適用場所


- 重交通・重荷重道路
- 静止荷重を受ける場所
- ねじり作用のある場所
- 油漏れが多い場所




適用場所の例
(重荷重道路)



混合物性状

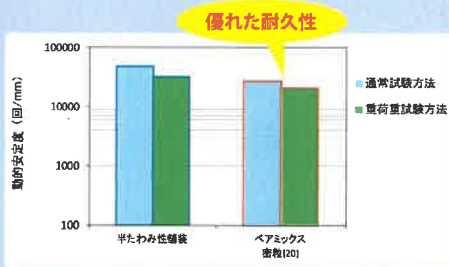


ホイールトラッキング試験結果

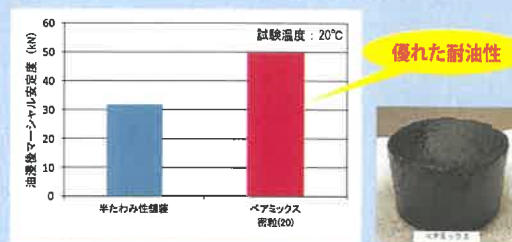

油浸後のマーシャル安定度試験結果



ねじり骨材飛散試験結果

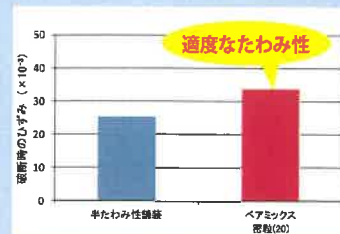

破断時のひずみ (-10°C)



前田道路株式会社

MAEDA

高耐久な 特殊改質アスファルト混合物

半たわみ性舗装と同様に、
重荷重を受ける舗装に最適



流動抵抗性・耐油性に優れるアスファルト混合物

ベアミックス

BEAR MIX



前田道路株式会社